

RL

polyester net WASHABLE sediment

- I** Rete filtrante in poliestere: filtrazione a 50 micron di sabbia, scaglie, ruggine. Durata: 24 mesi. Manutenzione: lavare ogni 3 mesi. Max temp. 45°C.
- GB** Polyester filtering net: filtration at 50 micron of sand, scales, rust. Life-span: 24 months. Maintenance: wash every 3 months. Max temp. 45°C.
- F** Tamis filtrant en polyester : filtration à 50 microns de sable, éclats, rouille. Durée : 24 mois. Entretien: laver tous les 3 mois. Temp. max. 45°C.
- D** Filtersieb aus Polyester: Filterungsgrad 50 Mikron Sand, Splitter, Rost. Lebensdauer 24 Monate. Wartung: Alle 3 Monate auswaschen. Max. Temperatur 45°C.
- E** Malla filtrante de poliéster: filtración a 50 micrones de arena, virutas y herrumbre. Duración: 24 meses. Mantenimiento: lávelo cada 3 meses. Temp. máx. 45°C.
- GR** Δίκτυο φίλτραρίσματος από πολυεστέρα: φιλτράρει, έως 50 μικρά, άμμο, θραύσματα, σκουριά. Διάρκεια: 24 μήνες. Συντήρηση: πλύσιμο κάθε 3 μήνες. Μεγ. θερμοκρασία: 45°C.
- RUS** Фильтрующая решетка из полиэстера: фильтрует 50 микрон песок, грязевые осколки, ржавчины. Продолжительность: 24 месяца. Содержание: мыть каждые 3 месяца. Макс. Температура 45°C.
- KSA** خرطوشة ترشيح من مادة البوليستر الشبكي تقوم بالترشيح حتى نقية ٥٠ ميكرون للرمال، قشور الكلس، الصدأ. عمر الخرطوشة: ٢٤ اشهر. الصيانة: غسل كل ٣ اشهر. أقصى درجة حرارة ٤٥ °م.

MADE
IN ITALY



ASSOCIAZIONE AQUA ITALIA



COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =

ATLAS FILTRI®


improving water



download pdf data sheet

Atlas Filtri s.r.l. - via del Santo 227 - I-35010 Limena (PD) - Italy

tel. +39 049 769055 - fax +39 049 769994 - e-mail: atlas@atlasfiltri.com - www.atlasfiltri.com



P Rede filtrante de poliester: filtragem a 50 Micron de areia, particulas de ferro, ferrugem. Duração útil: 24 meses. Manutenção: lavar a cada 3 meses. Temperatura máxima. 45°C.

LT poliesterio filtravimo tinklėlis: filtruoja daugiau nei 50 mikronų smėlio, nuosėdų, rūdžių. Vidutinis naudojimo laikas: 24 mėn. Priežiūra: plauti kas 3 mėn. Maksimali laikymo temperatūra 45°C.

LV Poliestera filtrācijas tīkls: filtrācija 50 mikroni - smiltis, katlakmens, rūsa. Kalpošanas laiks: 24 mēneši. Apkope: mazgāt ik pēc 3 mēnešiem. Maks. temp. 45°C.

EST Pestav poliüestervõrkelement. Eemaldab veest sette ja rooste. Filtreerimistihedus 50 mic. Eluiga 24 kuud. Puhastada vähemalt 3 kuu möödudes. Maks temp 45°C.

FIN Suodatinverkko polyesteriä: suodatus 50 mikronia hiekkaa, karstaa, ruostetta. Kestoikä: 24 kuukautta. Huoltotoimenpiteet: pese joka 3 kuukauden välein. Maks. lämpötila 45°C.

S Filtrnät i polyester: filtrering på 50 mikron av sand, flisor, rost. Varaktighet: 24 månader. Underhåll: tvätta var tredje månad. Max temp. 45°C.

NL Polyester filternet: voor filtratie van 50 micron zand, kalksteen en roest deeltjes. Levensduur: 24 maanden. Onderhoud: elke 3 maanden uitwassen. Max werktemp.: 45°C.

PL Siatka filtrująca z poliestru: filtracja do 50 mikronów piasku, odłamków, rdzy. Okres używania: 24 miesiące. Konserwacja: myć co 3 miesiące. Temp. maks. 45°C.

CZ Filtrační síť z polyesteru filtruje 50 mikronů písek, rez, drobné nečistoty. Životnost: 24 měsíců. Údržba: omývat každé 3 měsíce. Max. teplota 45°C.

SK Filtračná sieť z polyesteru: filtruje na 50 mikronov piesok, drtinu, hrdzu. Trvanie: 24 mesiacov. Údržba: umývať každé 3 mesiace. Max teplota. 45°C.

H Szűrő betét poliészter szállal tekercselt test: 50 mikronos homok, iszap, rozstda szűrésére. Élettartam: 24 hónap. Karbantartás: 3 havonta mosni. Max hőm. 45°C.

SLO Filtrirna mrežica iz poliestra: filtriranje 50 mikronov (pesek, vodni kamen, rja). Življenjska doba: 24 mesecev. Vzdrževanje: pranje na 3 mesece. Največja dovoljena temperatura 45°C.

HR Uložak od poliesterske mrežice: filtracija na 50 mikrona za uklanjanje pijeska, ljusti i hrde. Vijek upotrebe: 24 mjeseca. Održavanje: ispiranje svaka 3 mjeseca. Max. radna temperatura: 45°C.

RO Retea de filtrare din poliester : filtrare la 50 de microni a nisipului, depuneri de piatra, rugina. Durata de viata: 24 luni. Intretinere: spalare la fiecare 3 luni. Temperatura maxima 45°C.










TR Poliester ağdan filtre kartuşu: 50 mikron kum, parçacık ve pas artımı için. Ömrü 24 ay. Bakımı için her 3 ayda bir yıkayın. En yüksek kullanım ısısı 45°C.

SRB Filter mreža iz poliestera: filtracija 50 mikrona peska, delića materija, rdje. Rok trajanja: 24 meseci. Održavanje: oprati svakih 3 meseca. Max temp. 45°C.

UA фільтруюча діафрагма зі поліестера: фільтрація до 50 мікронів піску, лушпайки, іржи. Тривалість: 24 місяця. Технічне обслуговування: промивати кожні три місяця. Максимальна температура 45°C.

IR شبکه تصفیه‌کننده از جنس پلی‌استر: تصفیه تا ۵۰ میکرون شن، تراشه، گلیولای، زنگار. مدت: ۲۴ ماه. نگهداری: هر ۳ ماه یکبار شست‌وشو شود. حداکثر درجه حرارت: ۴۵ درجه سانتی‌گراد.

RC 聚酯过滤网: 可过滤50微米的沙粒、碎屑和铁锈。寿命: 24个月。维护: 每3个月对其清洗一次。最高温度: 45°C。

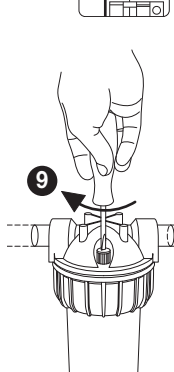

ATTENZIONE: non usare per acqua potabile in caso di acqua microbiologicamente impura o di qualità sconosciuta.
WARNING: do not use for drinking water in case of water microbiologically unsafe or of unknown quality.